※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

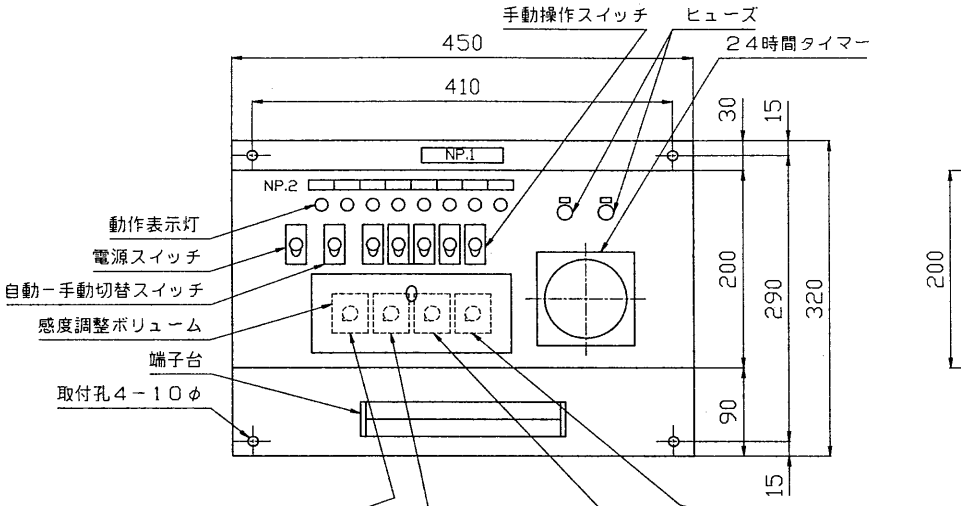

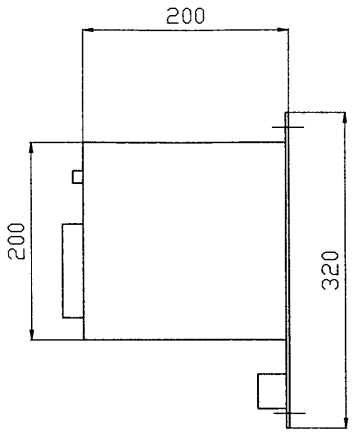

材質　本体　SPCC t1.6
　　底板　SPCC t3.2
塗装　メラミン樹脂焼付塗装
塗色　5Y7／1　半ツヤ
　　（マンセル記号）
質量　13.4Kg

NP仕様
材質　アクリル
地色　乳白色
文字　丸ゴシック体

	晴天用	曇天1用	曇天2用	昼間用
ON 動作時	20000Lx (7000Lx) MIN (50000Lx) MAX	8000Lx (3000Lx) MIN (20000Lx) MAX	2000Lx (700Lx) MIN (5000Lx) MAX	200Lx (70Lx) MIN (500Lx) MAX
OFF 動作時	10000Lx (5000Lx) MIN (20000Lx) MAX	4000Lx (2000Lx) MIN (7000Lx) MAX	1000Lx (500Lx) MIN (2000Lx) MAX	100Lx (50Lx) MIN (200Lx) MAX

1．目盛5の値に調整してあります。
2．目盛1および10の値は参考値です。
（組合わせて使用する受光器により
この値は異なります。）

制御プログラム

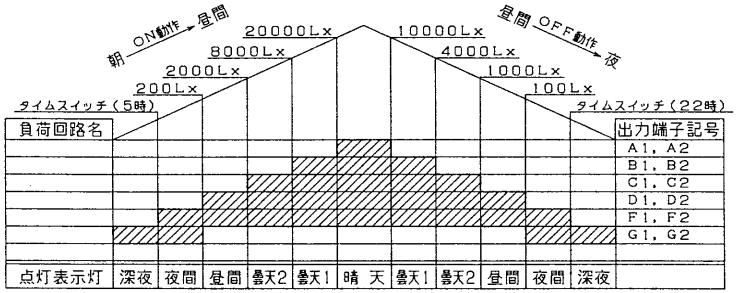

出力接点“閉”
出力接点“開”

NP。1（t3）　自動点滅装置

NP。2（t2）

自動	手動	晴天	曇天1	曇天2	昼間	夜間	深夜

DCB－411Aは50Hz用，DCB－411Bは60Hz用です。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
奥井	柴田	自動点滅装置 外形図 制御プログラム
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO.
石田	石田	DCB－411A（B）
		図面番号 DRAWING NO.

TOSHIBA
東芝ライテック株式会社
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

第三角法	尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION		mm

保管 REGISTERED

98.02.12